



ARMADIO DA LABORATORIO A REFRIGERAZIONE VENTILATA o STATICA-VENTILATA


Armadi da laboratorio per prodotti freschi (TN) a refrigerazione ventilata con evaporatore alettato a soffitto, o per gelato (TB) a refrigerazione combinata a mantello con ventilatore interno per l'equalizzazione della temperatura (RS/RV). Struttura monolitica coibentata in poliuretano ecologico (HCFC e HFC free) espanso a CO2 spessore mm 60. Interno in acciaio inox finitura lucida. Esterno disponibile in due versioni: in lamiera plastificata bianca (LP) o in acciaio inox finitura Scotch Brite (SS). Porta a battente coibentata con chiusura automatica, serratura con chiave e doppia guarnizione. Quadro comandi con centralina elettronica, con sbrinamento manuale per fermata compressore. Unità condensatrice ermetica a bordo. Ruote pivotanti per facilitarne la movimentazione. Cremagliera di supporto in acciaio inox. LABOR può contenere fino a 66 vaschette gelato (mm 360x165x 120H).

LABORATORY UPRIGHT CABINET AT VENTILATED or STATIC-VENTILATED REFRIGERATION


Laboratory upright cabinets, available in two versions: ventilated refrigeration and upper finned evaporator for fresh products (TN); static-ventilated refrigeration with internal foamed evaporator and internal fan for ice-cream (TB). This refrigeration system guarantees uniformity of temperature (RS/RV). One piece structure with ecological polyurethane insulation (HCFC and HFC free), foamed with CO2- 60 mm thick. Internal base in bright stainless steel. External base, available in two versions: in white plastified sheet (LP) or in Scotch Brite (SS) stainless steel. Insulated door with automatic closure, lock with key and double gasket. Control board with electronic board, manual stop compressor defrosting. Built-in hermetic condensing unit. Pivoting wheels for an easier handling. LABOR is fitted for holding 66 ice-cream containers (mm 360x165x120H).

Modello Model	RV TN	RS/RV TB
70	●	●

● DOTAZIONI DI SERIE	STANDARD EQUIPMENT	Quantità Quantity
● Griglia in acciaio inox con supporti	Stainless steel grid with supports	5
● Ruote (2 con freno)	Wheels with brakes (2)	4
● OPTIONAL		Dimensioni (l x p x h) Dimensions (l x d x h) (mm)
● Griglia in acciaio inox con supporti	Stainless steel grid with supports	720 x 534

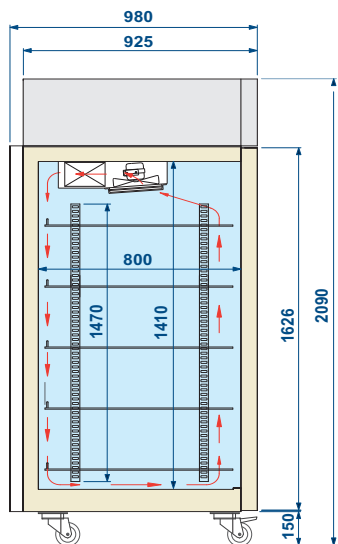

70 RV TN

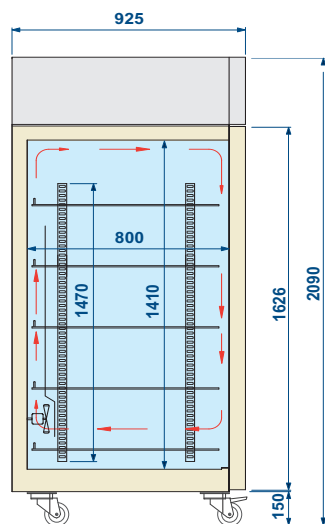

70 RS/RV TB

Caratteristiche Tecniche

Technical features

			70	70
			RV TN	RS / RV TB
Dimensioni esterne (lpxhx)	External dimensions (lxdxh)	mm	670 x 980 x 2090	670 x 925 x 2090
Refrigerazione	Refrigeration		Ventilata Ventilated	Statica Static Ventilata Ventilated
Capacita' (lorda-netta)	Capacity (gross - net)	lt	668 / 535	668 / 551
Capacita' (vaschette lt 5)	Capacity (containers lt 5)	N°	-	6
Temperatura prodotto	Product temperature	°C	2 / 5	-18
Sbrinamento	Defrost		Fermata Compressore Off Cycle	Manuale Manual
Classe climatica	Climatic class	N°	4	4
Condizioni ambientali	Operating conditions	°C / %RH	30 / 55	30 / 55
Compressore (Tipo - n°)	Compressor (type - n°)		Ermetico Hermetic (1)	Ermetico Hermetic (1)
Alimentazione	Power supply	V / ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico (regime)	Electrical input (standard)	W / A	300 / 1.9	560 / 3.9
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	Electrical input (defrost)	W / A	-	-
Peso netto	Net weight	kg	148	148

Modelli con unità condensatrici a bordo con condensazione ad aria
Models with condensing unit included with air cooled